

FTV,FYV 型集塵機

小型から中型のカートリッジバグフィルタです。 特殊フィルターによりサイズに比して処理風量が大きいです。

用途:工場内作業者の環境用集塵機として ペレット等の処理しやすい原料の輸送に



FTV,FYV 型集塵機の特徴

- ✓ データシステム化により常に省エネを選択しながら自 動運転
- ✓ タイマーにより作業終了後自動的にクリーニング。 強力な吸引力を持続
- ✓ 簡易的なプレダスターとサイドフロー効果により、上 昇速度が遅く低圧損、高性能を発揮
- 電磁弁の故障をキャッチし的確に修理箇所を指示 (高所でのチェックは不要)
- ✓ フィルター面積に余裕をもたせ安定した吸引。ミクロ ン級のダストにも十分対応
- ✓ ダフィルターの取替が簡単。汚れない


型式表示

FTV - 8 - 3.7

機種	ろ布本数	モータ出力	付属品
1		[KW]	2


	記号	内容	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① 機種	FTV	ファン立型	FYV	ファン横型				
② 付属品	無記号	付属品なし	K	架台	Н	ホッパ	SD	シリンダダンパ
	SC	スクリューコンベヤ	R	ロータリバルブ	W	ウェートダンパ	В	バケット

FTV 型の標準仕様と外形図

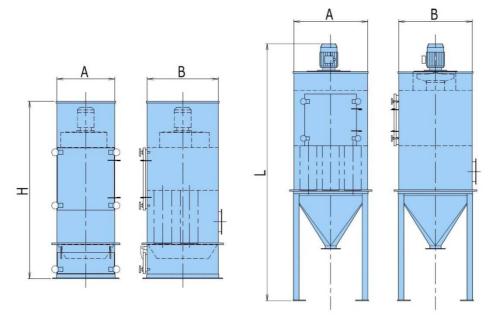

型式		仕	様		主要寸法 (mm)				
	ファン出力 kw	ファン風量 m ⁱ /min	ろ布本数	ろ布面積 ㎡	Α	В	н	L	
FTV-3	1.5	20	3	7.5	650	800	2000	2848	
	2.2	30	3	7.5	030		2000	2848	
FT\/ F	2.2	30	5	12.5	050	800	2000	2978	
FTV-5	3.7	50	5	12.5	950		2050	3024	
FTV 9	3.7	50	8	20	950	1100	2100	3204	
FTV-8	5.5	75	8	20			2150	3253	
FT\/ 11	5.5	75	11	27.5	1250	1100	2150	3383	
FTV-11	7.5	100	11	27.5			2150	3383	
FT\/ 1.4	7.5	100	14	35	1250	1450	2200	3603	
FTV-14	11.0	150	14	35			2350	3730	
FTV-22	11.0	150	22	55	1850	1450	2350	3745	
	15.0	200	22	55			2350	3745	
ETV 26	15.0	200	26	65	2150	1450	2400	3795	
FTV-26	18.5	240	26	65			2450	3843	

FYV 型の標準仕様と外形図

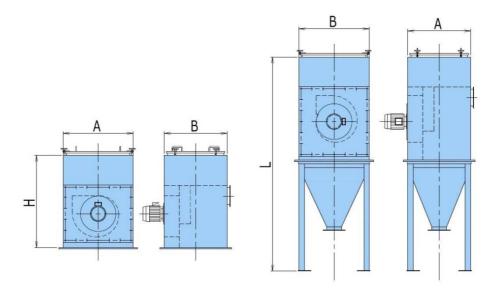

型式		仕	様		主要寸法 (mm)				
	ファン出力 kw	ファン風量 m ⁱ /min	ろ布本数	ろ布面積 ㎡	Α	В	н	L	
FYV-3	1.5	20	3	7.5	800	950	1500	2745	
	2.2	30	3	7.5	800				
FYV-5	2.2	30	5	12.5	050	950	1500	2745	
	3.7	50	5	12.5	850				
Γ\Λ / 0	3.7	50	8	20	1250	1050	1500	3005	
FYV-8	5.5	75	8	20					
FYV-11	5.5	75	11	27.5	1250	1350	1500	3090	
	7.5	100	11	27.5					
FYV-14	7.5	100	14	35	1550	1450	1500	3265	
	11.0	150	14	35	1550				
FYV-22	11.0	150	22	55	1550	2050	1500	3280	
	15.0	200	22	55	1550				
FYV-26	15.0	200	26	65	1600	2450	1500	3320	
	18.5	240	26	65	1600				

全富士工機株式会社 https://www.fujiclon.com/ E-mail: info@fujiclon.co.jp

営業本部

東京支店

〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL: 0586-69-2121(代) / FAX: 0586-69-2127

東京都港区港南二丁目 16番2号太陽生命品川ビル9F TEL: 03-6260-2480 / FAX: 03-6260-2490

大阪支店

7541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番2号本町コラボビル六階 TEL:06-4256-0961 / FAX:06-4256-0962

岡山支店

〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10番 20 号磨屋町ビル 3F TEL: 086-221-5188 / FAX: 086-221-5189