

ロータリバルブの下部排出口の代わりに、両側面圧送口を設け、片側から圧送用の空気を送り、ロータを回転させることで、材料は圧送用の空気によって所定の場所に輸送されます。

この専用設計のロータリバルブは、ニーズの多い空気輸送において活躍します。



特に、空気輸送の輸送元切出機として、機器面間が取れない
シチュエーションで有用です。


FEATURE

- | | |
|---|--|
| ☒ 直接ブローするので原料の附着がある場合に効果を発揮 | ☒ 羽根の附着によるトラブルも少ない |
| ☒ 配管をそのまま接続。コンパクトに収まります | ☒ INV モータを採用すれば可変制御も可能 |

RVK - 200 - 3 - G N 1 - FC

型番	接続配管径 ①	シール方式 ②	サイドプレート ③	モータ容量 [HP] ④	材質 ④
	記号	内容	記号	内容	
① 接続配管径	3	80A	4	100A	
	5	125A	6	150A	
② シール方式	O	オイルシール	G	グランドパッキン	
③ サイドプレート	A	あり	N	なし	
④ 材質	FC	鋳鉄	S3	SCS13	

標準仕様と外形図

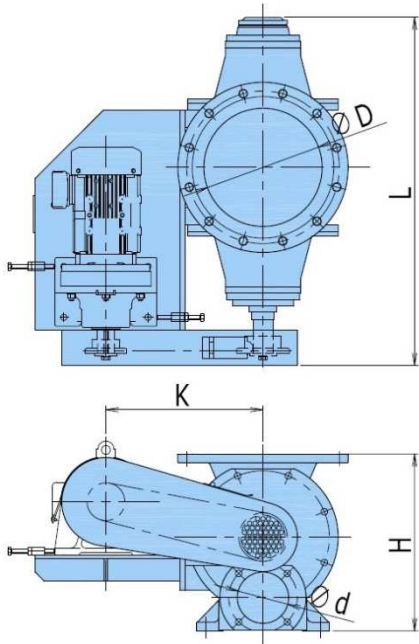

型式	仕様				主要寸法 (mm)				
	理論ロータ容量 ℓ / rev	回転数 r.p.m	能力 m ³ /h	所要動力 kw	D	d	H	K	L
RVK-200-3-□□1	5.0	24	5.8	0.75	210	80.7	350	320	700
RVK-250-4-□□1	9.9	24	11.4	0.75	260	105.3	400	355	787
RVK-300-5-□□2	16.8	29.7	23.9	1.5	310	130.8	480	380	866
RVK-300-6-□□2	16.8	29.7	23.9	1.5	310	155.2	480	432	866

※ 充填率 80%、60Hz の場合を示します。

 **富士工機株式会社**

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本 社 営業本部	〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127
	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962
	〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189