PRODUCTS

振動中子シュート



粉体の滞留やブリッジ発生を抑えるため、シュート本体にバイブレータを取り付け、中子シュートを直接振動させます。
振動によって粉体の流れをスムーズにし、安定した排出を実現。
ブリッジの発生を抑え、設備の安定稼働や作業効率の向上につながります。

用途：炭カル(微粉)・活性炭(微粉)


FEATURE

振動中子シュートの特徴

- ☑ 振動を粉体へ直接伝え、高い効果を発揮
- ☑ 防振ゴム構造により静かな運転
- ☑ スポンジゴム＋シーラー構造で粉漏れを防止

振動中子シュートの活用例

押しつけによる付着やブリッジの発生を防ぎ、安定した搬送を実現します。

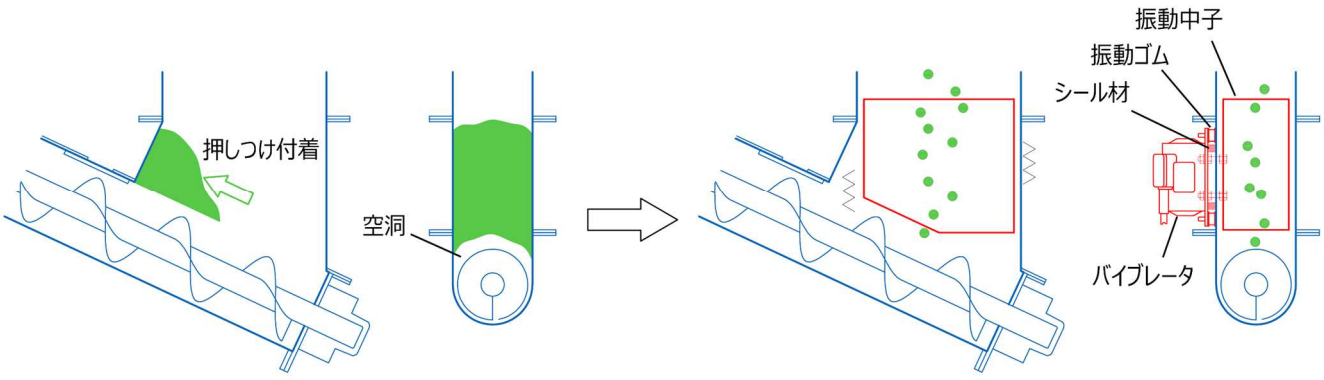

富士工機株式会社
https://www.fujiclon.com/　E-mail: info@fujiclon.co.jp

本　社
営業本部
〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL：0586-69-2121(代) / FAX：0586-69-2127

大阪支店
〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町四丁目４番２号本町コラボビル六階
TEL：06-4256-0961 / FAX：06-4256-0962

東京支店
〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番２号太陽生命品川ビル 9F
TEL：03-6260-2480 / FAX：03-6260-2490

岡山支店
〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL：086-221-5188 / FAX：086-221-5189