

吹上しない 圧送用ロータリバルブ

貫流式(ブロースルー)ロータリバルブ RVK にエゼクター機構を内蔵。ブロースルー方式による優れた付着防止性能を維持しながら、高効率な負圧発生を実現した高性能ロータリバルブです。

用途：付着しやすい原料

比重が軽い輸送物(0.5 以下)

タンク下に直接ロータリバルブを設置したい場合



吹上しない圧送用ロータリバルブの特徴

- ☒ 軽量粉体も確実に供給
- ☒ クリアランスの調整で高温の搬送物も対応可能
- ☒ エア抜き不要のブリッジレス構造
- ☒ セラミックタイル貼りで摩耗粉体にも対応可能(※1)
- ☒ タングステンカーバイト溶射により高温摩耗粉体にも対応可能

※1 エポキシ樹脂接着のため 60℃以上は不可

型式表記

RVK - 200 - 3 - G N 1 - FC - EZ N


型番
接続配管径
①
②
③
④
⑤

シール方式
サイドプレート
モータ容量
材質
オプション

[HP]

	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① 接続配管径	3	80A	4	100A		
	5	125A	6	150A		
② シール方式	O	オイルシール	G	グランドパッキン		
③ サイドプレート	A	あり	N	なし		
④ 材質	FC	鋳鉄	S3	SCS13		
⑤ オプション	N	なし	S	セラミックタイル	T	タンクステンカーバイト

概略図

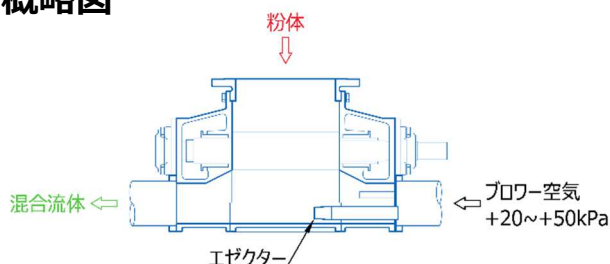

ブロー空気≧輸送圧力+負圧発生圧力となるように調整します

富士工機株式会社
<https://www.fujiclon.com/> E-mail: info@fujiclon.co.jp

本社 営業本部
 〒494-0011
 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店
 〒108-0075
 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
 TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店
 〒541-0057
 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラボビル六階
 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店
 〒700-0826
 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
 TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189