

テーブルフィーダ (定量排出機)

ブリッジが発生しやすい粉体・粒体の貯蔵タンク下部に設置し、安定した排出を実現します。

均一な切り出しにより、定量供給が可能です。

用途：タンク下に設置し、排出促進・ブリッジ解消
解砕パルプ・木くず・牧草・集塵粉・粉碎粉・小麦粉
廃プラ・ふすま



FEATURE

テーブルフィーダの特徴

☒ ブリッジすることなく定量排出可能

☒ 構造がシンプル

☒ タンク容量を多くできる

☒ 排出がマスフローとなる

型式表記

TF - 1000
取付口径

標準仕様

設置条件に合わせて、設計いたします。

設計必要条件


- ① タンク形状（高さ・タンク径）
- ② 粉体物性
（比重・温度・含水率・安息角・腐食性・摩耗性・固結性）
- ③ 運転条件（排出能力・運転時間）

使用上の注意点

- ・ 底板とブレードのスキマの残量がある
- ・ 顆粒状の粒が粉碎されることがある
- ・ タンク径の大きい時にトルク不足（モータ選定）

上記の使用条件の場合、別途ご相談ください。

概略図

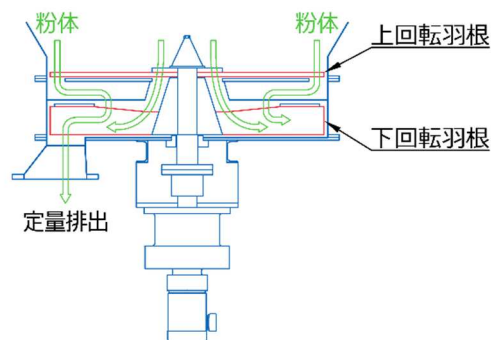

上回転羽根で攪拌しながら粉体を下へ排出し、
下回転羽根により定量排出を行います。

富士工機株式会社
<https://www.fujiclon.com/> E-mail: info@fujiclon.co.jp

本社 営業本部
〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店
〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店
〒541-0057
大阪府中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラポビル 6 階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店
〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189